



PL-Q Pro 4 Pin

PL-Q 16W/827/4P 1CT/10

PL-Q is een efficiënte compacte fluorescentielamp met een vierkante vorm, die typisch wordt gebruikt in armaturen voor decoratieve verlichting. Naast het voordeel van een energiezuinige werking biedt hij ook ontwerpvrijheid, in het bijzonder voor vlakke plafond- en wandarmaturen, dankzij zijn geringe inbouwhoogte en gelijkmatige lichtverdeling. De 4-pins uitvoering is ontworpen voor gebruik met elektronische VSA's.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GR10Q [GR10q]
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	13000 h
LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h	98 %
LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h	95 %
LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h	89 %
LSF voorvrw 16kh vlg spec,3h	22 %
LSF voorverw 20kh v spec,3h	4 %

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]
Lichtstroom (nom.)	1050 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	1050 lm
Kleuraanduiding	Gloeilamp wit
Gecorrleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	66,6 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	82
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	90 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	86 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	83 %

Lm-beh.fact 8kh vlg specs	80 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	79 %
Lm-beh.fact 16kh vlg specs	78 %
Lm-beh.fact 20kh vlg specs	78 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	16.0 W
Lampstroom (nom.)	0,195 A

Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	25 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvoetinformatie	4P

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikhoud (Hg) (nom.)	4 mg


PL-Q Pro 4 Pin

Energieverbruik kWh/1000 uur	18 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871150026988125
Productnaam voor bestelling	PL-Q 16W/827/4P 1CT/10BOX
EAN/UPC - Product	8711500269881
Bestelcode	26988125
Local Code	PLQ16W8274P

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	927939182740
Netto gewicht (per stuk)	68,000 g
ILCOS Code	FSS-16/27/1B-E-GR10q

Waarschuwingen en veiligheid


Maatschets

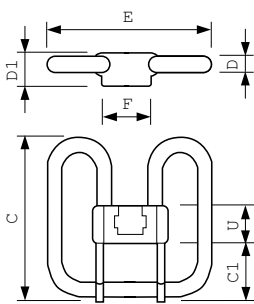


PL-Q 16W/827/4P

Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/ 827/4P 1CT/ 10BOX	40 mm	13,7 mm	27,5 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm

Fotometrische gegevens

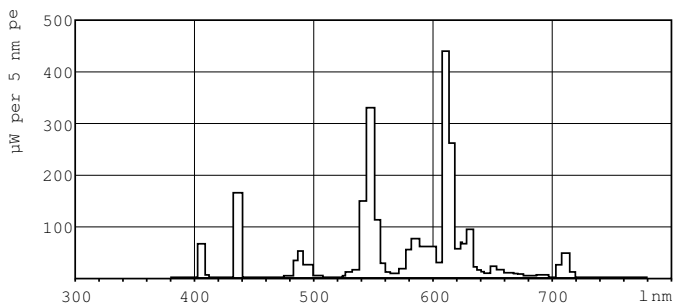

LDPB_PLQ4P_827-Spectral power distribution B/W

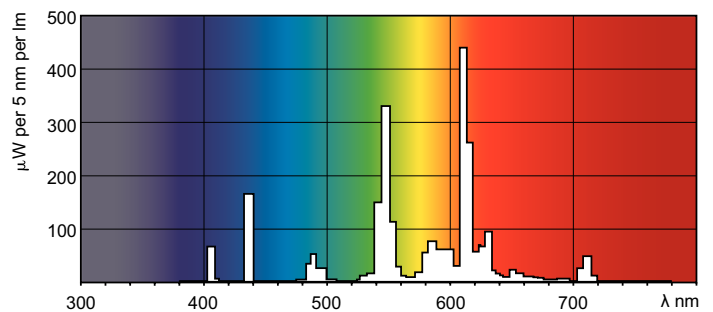

LDPO_PLQ4P_827-Spectral power distribution Colour

PL-Q Pro 4 Pin

Levensduur

