



# MASTER PL-S 2 Broches

## MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S est une lampe fluorescente compacte à faible puissance, généralement utilisée à des fins décoratives ou d'orientation. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 2 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électromagnétique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G23 [ G23]
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	6500 h
Durée de vie moyenne (nom.)	10000 h
LSF 2000 h Rated	99 %
LSF 4000 h Rated	98 %
LSF 6000 h Rated	95 %
LSF 8000 h Rated	86 %

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	830 [ CCT de 3000 K]
Flux lumineux (nom.)	400 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	405 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	57 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82
Dépréciation à 2000 h	94 %

LLMF 4000 h Rated	91 %
Dépréciation à 5000 h	89 %
LLMF 8000 h Rated	86 %

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	7.1 W
Courant lampe (nom.)	0,175 A

Températures	
Température de fonctionnement (nom.)	28 °C

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non

Matériaux et finitions	
Informations sur le culot	2P

# MASTER PL-S 2 Broches


Normes et recommandations	
Classe énergétique	B
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	9 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871150026062870
Désignation Produit	MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX
Code barre produit (EAN)	8711500260628

Code de commande	26062870
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	50
Code industriel (12NC)	927935683011
Poids net (pièce)	26,000 g
ILCOS Code	FSD-7/30/1B-I-G23

## Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électromagnétique
- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement
- Pas de possibilité de gradation
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


## Schéma dimensionnel




PL-S 7W/830/2P LM

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	97 mm	113 mm	135 mm

## Données photométriques

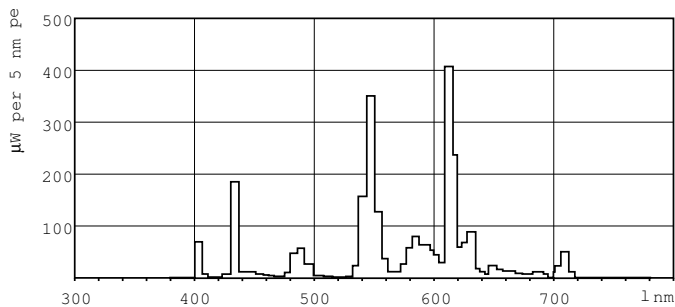

Couleur /830

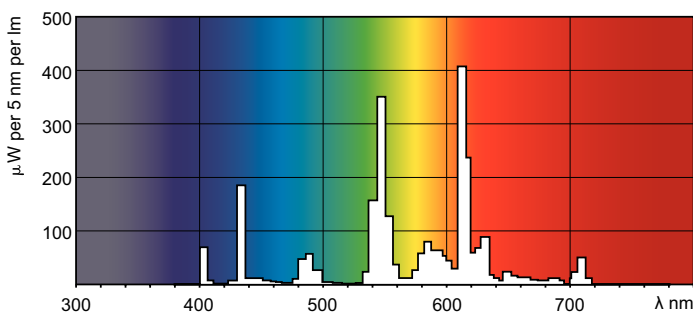

Couleur /830

# MASTER PL-S 2 Broches

## Durée de vie

