



## Capsuleline Pro 20W G4 12V CL 1CT

Description famille produit  
Lampe capsule halogène basse tension  
monoculot, diffusant une lumière halogène  
blanche vive

### Caractéristiques :

- Capsule très basse pression avec ampoule traitée anti-UV (CEI 357):
- Lampe à brûleur basse pression (= 2,5 bar) pouvant être utilisées dans des luminaires sans glace frontale, conforme à la CEI 598 (Lampes 12V)
- Filament axial pour de fortes intensités dans l'axe du faisceau
- Avec ampoule claire ou dépolie
- STANDARD BASSE PRESSION avec ampoule traitée anti-UV.
- Lampe 5W à filament transversal (incurvé)
- Ampoule en quartz traité anti-UV, éliminant une très grande partie des rayons UV.
- Lampe 24V avec filament en position axiale
- Filament axial permettant d'améliorer l'efficacité lumineuse en combinaison avec des luminaires et un faisceau uniforme

- Excellent rendu des couleurs (Ra= 100)
- Températures très fortement réduites au niveau du pincement

### Avantages :

- Utilisation possible dans les luminaires sans glace frontale grâce à la technologie basse pression

### Applications :

- Eclairage domestique et éclairage à effets décoratifs dans les habitations, magasins, hôtels et restaurants


### Luminaire :

- Possibilité d'applications dans des luminaires compacts

### Données produit

Code commercial	402103 50
Code produit EOC	871150040210350
Nom produit	Capsuleline Pro 20W G4 12V CL 1CT
Désignation	Capsl Pro 20W G4 12V CL 1CT/10X10F
Type emballage	1 Boite
Pièces par pack	1
Config. Emballage	10X10F
Packs par carton	100
Code barre produit	8711500402103
EAN 2	8711500416711
Code barre carton regroup.	8711500425652
Code usine	9240 364 17104   9240 364 17124
Code ILCOS	HSG/C/UB- 20- 12- G4
Poids net unitaire	1.300 (GR)
Remplaçant	

Données produit	
Puissance lampe[W ]	20W
Culot	G4
Tension[V ]	12V
Finition ampoule	CL [Claire]
Code Philips	13078
Information culot	Non- disponible[- ]
Forme de la lampe	T9[T 9mm]
Position fonctionnement	toutes[Universelle]
Suite Nom	SU[Super]
Indice de rendu des couleurs[Ra8 ]	100
Température de couleur[K ]	3000
Flux lumineux lampe[Lm ]	310

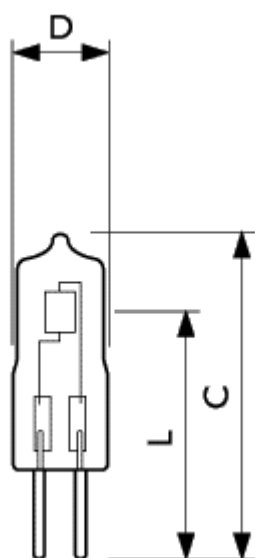

Capsl Pro SU/LS G4

	C	D
Nom produit	Max	Max
Capsuleline Pro 20W G4 12V CL 1CT	32	8.8

