


Fiche technique

Réduction, filetage PG

N° de réf. 2089130

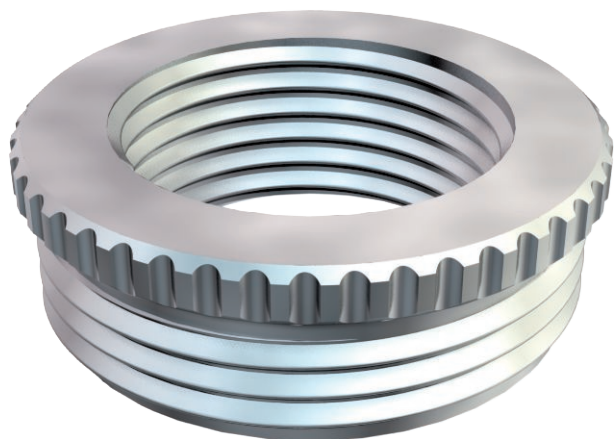

Réducteur (partie H) selon la norme DIN 46320, avec filetage PG selon la norme DIN 40430, utilisable comme pièce intermédiaire entre un pas PG et un presse-étoupe de plus petite dimension.

* Prix selon liste DEL.


CE Pg

CuZn	laiton
N	nickelé

Données sources

N° de réf.	2089130
Type	167 R MS PG13-11
Dimension	PG13,5-PG11
Matériau	laiton
Matériau abréviation	CuZn
Surface	nickelé
Surface abréviation	N
Unité de vente minimale	50,00 Pièces
Poids	0,47 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

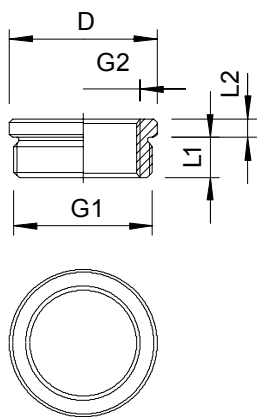

Dimension d	22,00 mm
Dimension L1	6,50 mm
Dimension L2	2,50 mm
Eclateur antidéflagrant	<input type="checkbox"/>
Type de filetage, filetage extérieur	PG
Type de filetage, filetage intérieur	PG
Filetage extérieur	Pg 13,5
Dimension du filetage PG extérieur	13,50
Filetage intérieur	Pg 11
Dimension du filetage PG intérieur	11,00
Longueur du filetage	6,50 mm
Nickelé	<input checked="" type="checkbox"/>