



### AERATEUR PUNTO M 100/4"

Ventilateur axial pour évacuation directe via mur ou plafond Ø 100 mm

Moteur monté sur roulement à billes

Ce ventilateur est principalement destiné à évacuer air vicié, fumées ou buées des locaux petits ou moyens, domestiques ou du secteur horeca

T = Timer (réglage de 3 à 20 min.)

A = Automatique avec volets


AT = Automatique + Timer

PIR = Détecteur de présence infra-rouge

A PIR = Idem automatique

A MHC = Automatique par détecteur d'humidité et température

Dimensions: 160 x 47 mm

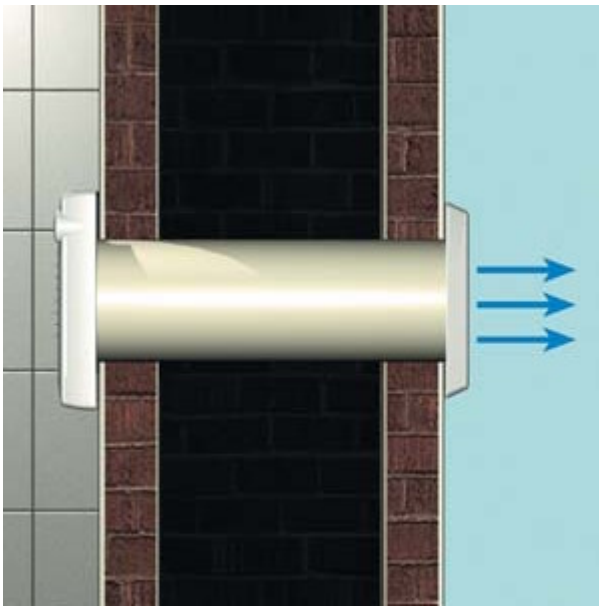

Réf.	Ø de pose	m <sup>3</sup> /h/u	Emb.
11202V	Ø 100 mm	90	1
11212V	Ø 100 mm	90	1
11222V	Ø 100 mm	90	1
11232V	Ø 100 mm	90	1
11682V	Ø 100 mm	90	1
11684V	Ø 100 mm	90	1
11637V	Ø 100 mm	90	1