

Fiche technique

Ruban de montage perforé

N° de réf. 1470175



Ruban de montage perforé dans un dévidoir pratique.



St (acier) acier
FS galvanisé sendzimir

Données sources


N° de réf.	1470175
Type	5055 II17 FS
Dimension	17x1mm
Matériau	acier
Matériau abréviation	St (acier)
Surface	galvanisé sendzimir
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface abréviation	FS
Unité de vente minimale	1,00 Pièces
Poids	106,00 kg/100 pc

Fiche technique

Ruban de montage perforé

N° de réf. 1470175

Caractéristiques techniques

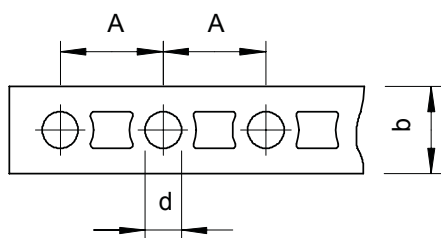

Dimension A	20,00 mm
Dimension b	17,00 mm
Dimension d	6,50 mm
Dimension	17 x 1 mm
Exécution	perforé
Taille	II
Diamètre du trou	6,50 mm
par rouleau	10,00 m
Perforation	rond/carré