


VMB

Etrier pour montage mural ou au sol

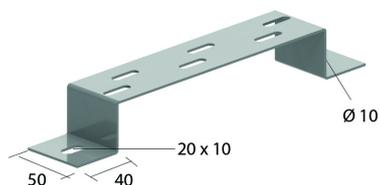

S'utilise comme étrier de suspension, étrier mural et embase de sol.

Charge max.: 200 daN

Exec. Std.

Sendzimir

Mat. Opt.

Galvanisé à chaud

Mat. Opt. PE

Revêtement en poudre

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Magasin	Unité
HD	VMB100	40	100			0,190	12	X	STK
HD	VMB150	40	150			0,220	12	X	STK
HD	VMB200	40	200			0,260	12	X	STK
HD	VMB300	40	300			0,330	12	X	STK
HD	VMB400	40	400			0,390	6	X	STK
HD	VMB500	40	500			0,460	6	X	STK
HD	VMB600	40	600			0,530	6	X	STK

A commander par emballage complet.

Embase de sol et étrier de suspension: montage avec VFCL.

Etrier mural: montage avec VFK.