
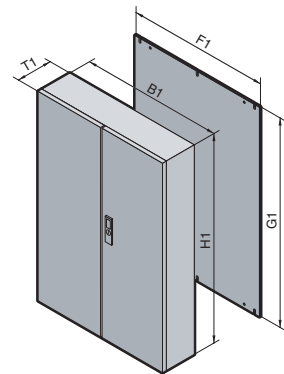


# Coffrets électriques AE

Largeur : 600 – 1000, hauteur : 760 – 1400

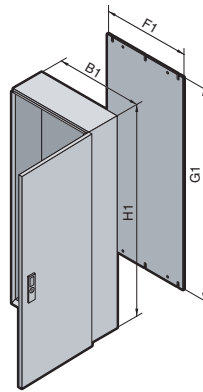

1.2 Coffrets électriques AE

**Matériau :**  
Tôle d'acier  
Coffret : 1,5 mm  
Porte(s) : 2,0 mm  
Plaque de montage : 3,0 mm

**Finition :**  
Corps du coffret et porte :  
apprêt par trempé électrophorèse,  
revêtement extérieur poudre teinte  
RAL 7035, texturé  
Plaque de montage : zinguée

**Indice de protection :**  
IP 55 selon EN 60 529/09.2000,  
NEMA 12 est respecté.  
IP 66 selon EN 60 529/09.2000,  
NEMA 4 est respecté pour  
AE 1260.500, AE 1280.500.

**Composition de la livraison :**  
Coffret monobloc à une porte :  
1 plaque passe-câbles,  
à deux portes :  
2 plaques passe-câbles dans la  
base du coffret,  
système de verrouillage en trois  
points, prévu pour l'installation d'une  
poignée Ergoform-S,  
2 serrures pour 1100.500, 1130.500,  
1110.500, joint d'étanchéité moulé  
«in situ» et plaque de montage.

**Homologations :**  
voir page 28.

**Plans détaillés :**  
voir page 1178.



**Solutions alternatives :**

Armoires monobloc compactes CM,  
voir pages 132 et 133.

| Largeur (B1) en mm                         | UE   | 600             | 800             | 1000            | 1000            | 1000            | 1000            | 1000            | Page |
|--|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| Hauteur (H1) en mm                         |      | 1200            | 1200            | 760             | 760             | 1000            | 1200            | 1400            |      |
| Profondeur (T1) en mm                      |      | 300             | 300             | 210             | 300             | 300             | 300             | 300             |      |
| Largeur de la plaque de montage (F1) en mm |      | 540             | 740             | 944             | 944             | 939             | 940             | 940             |      |
| Hauteur de la plaque de montage (G1) en mm |      | 1155            | 1155            | 730             | 730             | 955             | 1155            | 1355            |      |
| <b>Référence AE</b>                        | 1 p. | <b>1260.500</b> | <b>1280.500</b> | <b>1100.500</b> | <b>1130.500</b> | <b>1110.500</b> | <b>1213.500</b> | <b>1114.500</b> |      |
| Porte(s)                                   |      | 1               | 1               | 2               | 2               | 2               | 2               | 2               |      |
| Poids (kg)                                 |      | 55,0            | 70,0            | 52,0            | 56,0            | 71,0            | 85,0            | 97,0            |      |

| Accessoires                         |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |                     |
|-------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| Vis perceuses autotaraudeuses       | 1 paquet (300 p.) | 2487.000 |          |          |          |          |          |          | 1011     |                     |
| Socles                              | Hauteur 100 mm    | 1 p.     | 2816.200 | 2818.200 | –        | 2801.200 | 2801.200 | 2801.200 | 2801.200 | 901                 |
|                                     | Hauteur 200 mm    | 1 p.     | 2826.200 | 2828.200 | –        | 2802.200 | 2802.200 | 2802.200 | 2802.200 | 901                 |
| Toits antipluie en acier inoxydable | 1 p.              | –        | 2475.000 | –        | 2363.000 | 2363.000 | 2363.000 | 2363.000 | 969      |                     |
| Plaque passe-câbles                 | Taille            |          | 5        | 5        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        | à partir de la 1048 |
|                                     | Nombre            |          | 1        | 1        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        |                     |
| Anneaux de transport                | 4 p.              | 2509.000 | 2509.000 | –        | –        | –        | 2509.000 | 2509.000 | 974      |                     |

**Systèmes de fermeture**  
Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre un dispositif de verrouillage de 27 mm modèle A (voir page 956) ou contre une poignée Ergoform-S (sauf pour 1100.500, 1130.500, 1110.500), voir page 953.

**Extension de référence .600 pour les armoires avec finition laque texturée teinte RAL 7032, extension .800 pour les armoires apprêtées.**  
**Délai de livraison sur demande.**



**Presse-étoupes, réducteurs et inserts multi-câbles,**  
Réf., voir page 1054 – 1055.



**Lampes compactes et jeu de fixation magnétique,**  
Réf. voir page 1027.