

Aperçu d'impression: Borne à deux étages; Borne de protection pour 4 conducteurs; avec pontage interne  
- Numéro d'article: 280-517

**WAGO**® online catalog / eShop

## Borne à deux étages; Borne de protection pour 4 conducteurs; avec pontage interne

Numéro d'article: 280-517



Borne à deux étages; Borne de protection pour 4 conducteurs; avec pontage interne

### Marquages

RoHS ✓  
Compliant

### Dates commerciales

Fournisseur	WAGO
Réf. article fournisseur	280-517
GTIN / EAN	4045454194338
Sommaire	1
Unité d'emballage	50
Numéro d'article client	

### Commentaires

### Données techniques



<i>Autres</i>	
Nombre total des points de serrage	4
Nombre total des potentiels	1
nombre des niveaux	2
Couleur	vert-jaune
Données de référence selon 1	IEC/EN 60947-7-2
Type de connexion (1)	CAGE CLAMP®
rigide, raccordement possible	0.08 ... 2.5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG
souple, raccordement possible	0.08 ... 2.5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 in

Aperçu d'impression: Borne à deux étages; Borne de protection pour 4 conducteurs; avec pontage interne  
- Numéro d'article: 280-517

<b>Données techniques</b>	
<i>Type de câblage</i>	<i>câblage frontal</i>
<i>Mode de construction</i>	<i>type horizontal</i>
<i>Niveau de marquage</i>	<i>Marquage central</i>
<i>Matière isolante</i>	<i>Polyamide 66 (PA 66)</i>
<i>Charge calorifique [MJ]</i>	<i>0.147 [MJ]</i>
<i>Poids [g]</i>	<i>environ 14.32 [g]</i>
<i>Largeur</i>	<i>5 mm / 0.197 in</i>
<i>Hauteur [mm]</i>	<i>58.5 [mm]</i>
<i>Hauteur à partir du niveau supérieur du rail</i>	<i>58.5 mm / 2.303 in</i>
<i>Profondeur</i>	<i>64 mm / 2.52 in</i>
<i>Type de montage</i>	<i>Rail DIN 35</i>

Photos & dessins



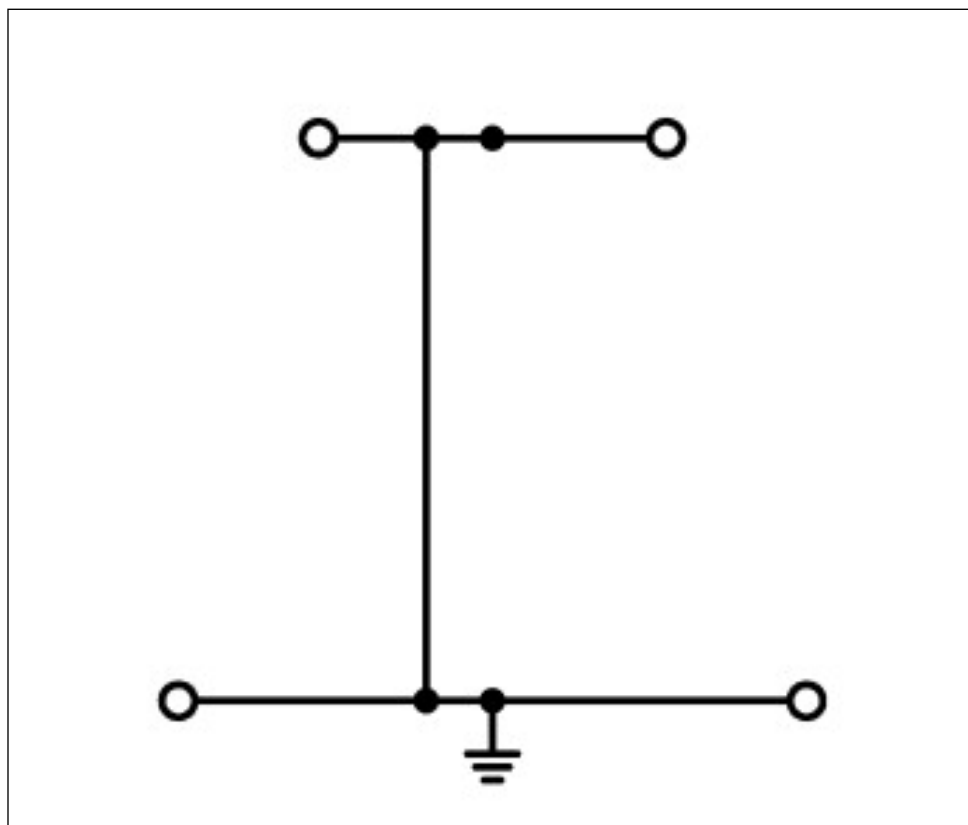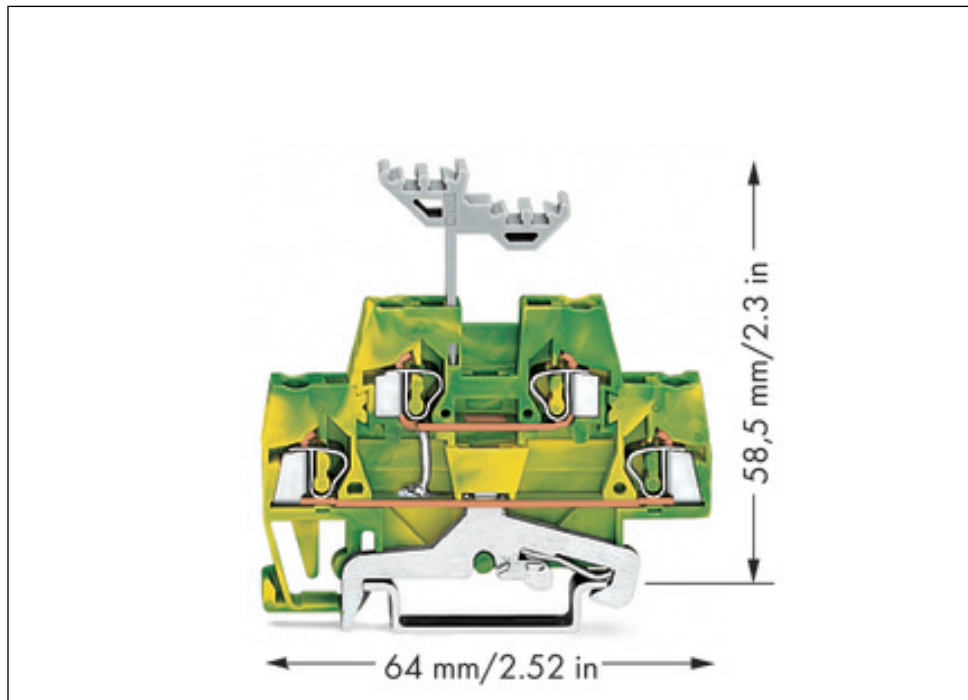

## Adresse

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.