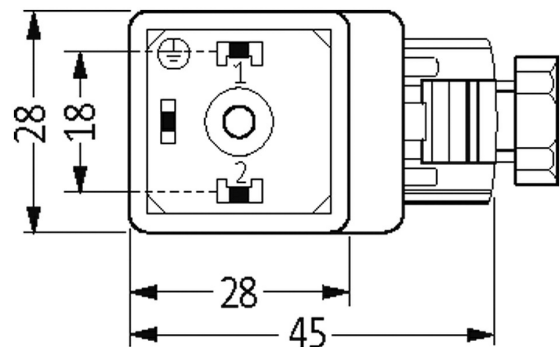
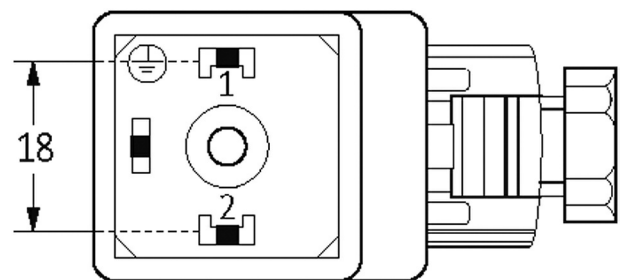


SVS VALVE PLUG FORM A 18MM FIELD-WIREABLE

24V LED+Z-Diode PG9

Forme A (18 mm)
LED et Diode zener
24 V AC $\pm 20\%$ / DC $\pm 25\%$
PG9

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.
En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Lien vers le produit**Illustration**

Height: 41 mm

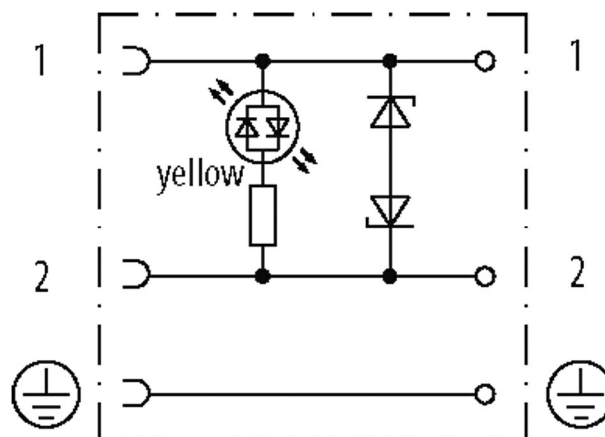


Photo non contractuelle

Forme

Forme 29021

Caractéristiques techniquesTension de service 24 V AC $\pm 20\%$ / DC $\pm 25\%$

Courant de service par contact max. 4 A

Brochage 2 contacts + terre

Verrouillage des emplacements M3 (couple de serrage recommandé 0.4 Nm)

Degré de protection IP65 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)

Caractéristiques généralesPlage de température $-20\dots+60$ °C**données commerciales**

EAN 4048879187657

eClass 27279221

Numéro du tarif douanier 85366990

pays d'origine CN

Unité de conditionnement 1