

Détecteurs de mouvement plafonnier - 2 canaux PD3N-2C



blanc mat, similaire blanc mat, similaire
RAL9010 N°-Article 92188 RAL9010 N°-Article 92198

Informations Produits

- Détecteur de mouvement plafond télécommandable
- Un canal pour la commutation de l'éclairage
- Un contact supplémentaire libre de potentiel pour CVC
- D'autres fonctions sont programmables avec une télécommande optionnelle
- **Domaines d'application :**
toilettes, entrepôts / salles techniques, corridors / voies de circulation, escaliers

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	EN= Ø 106 x 63 mm FP= Ø 83 x 81 mm
Consommation typique:	env. 0,5 W
Zone de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m Activité assise
Zone de détection pour une approche en biais:	78 m² / 2,5 m Hauteur de fixation
Hauteur de fixation min./max./recommandée:	2 m / 5 m / 2,5 m


Niveau de protection/classe:	EN= IP20 / Classe II FP= IP23 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Capacité de commutation:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$ 300 W LED courant d'appel max. I_p (20 ms) = 165 A courant d'appel max. I_p (200 μ s) = 800 A
Type de contact:	1x μ -Contact, Contact type NO avec contact tungstène en amont
Durée de temporisation:	30 s - 30 min, Impulsion
Seuil d'enchlenchement:	10 - 2000 Lux
Canal 2 (Commande d'auxiliaires contact libre de potentiel)	
Capacité de commutation:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$
Type de contact:	1x Contact type NO (sec)
Durée de temporisation:	5 min - 120 min

Désignation


Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PD3N-2C-EN	blanc mat, similaire RAL9010	92188	4007529921881
PD3N-2C-FP	blanc mat, similaire RAL9010	92198	4007529921980

Accessoire


Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Adapter BLE-IR	noir	93067	4007529930678
IR-PD3N-2C	-	92115	4007529921157
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199	4007529921997
RC-Filtre Anti-Arc	blanc	10880	4007529108800
Mini-RC-Filtre Anti-Arc	noir	10882	4007529108824
Cadre à clipser design carré PD3N-FP	blanc mat, similaire RAL9010	92991	4007529929917

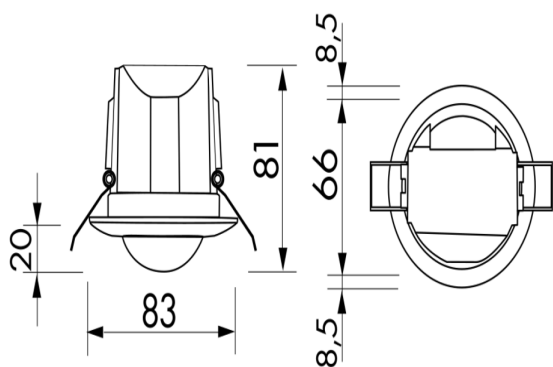

Dimensions 92198

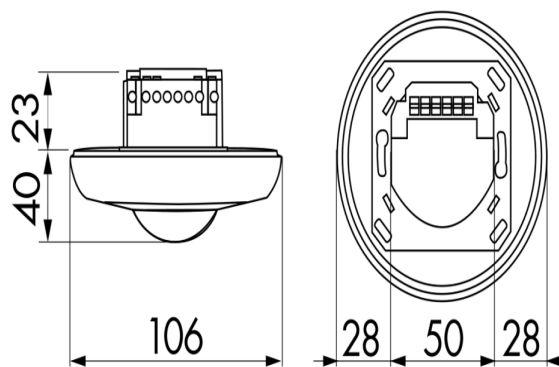

Dimensions 92188

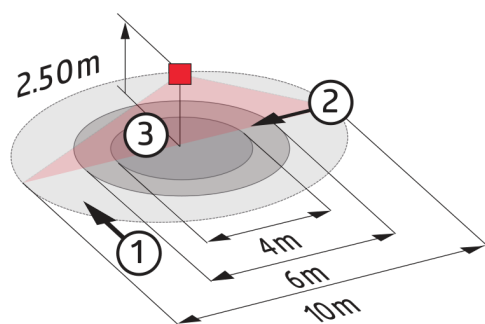

Zone de détection

- 1: Approche du détecteur en biais
- 2: Approche du détecteur de face
- 3: Activité assise

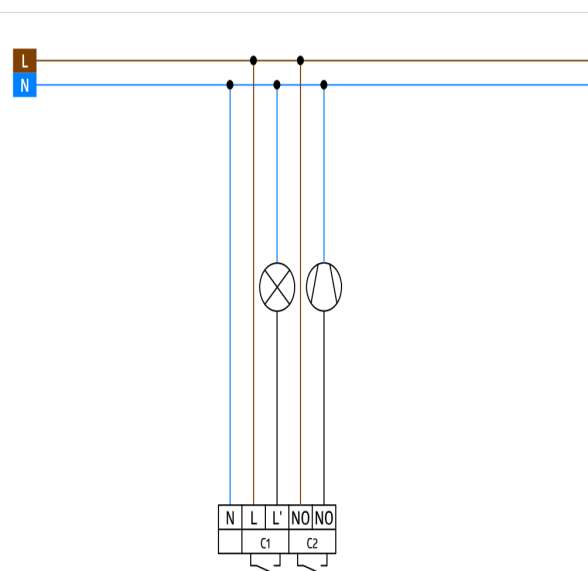


Schéma de raccordement