


USKR, corps de coffrage rond

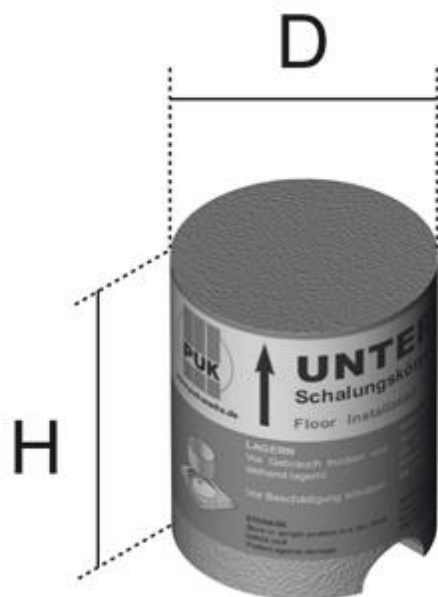

Le corps de coffrage est fabriqué en Styropor et est revêtu de matière synthétique.

Le corps a des cordes de déchirure intégrées.

Le corps est installé dans la cavité de la boîte de construction UBDHB.

Le corps forme une unité avec la boîte de construction vide.

Conforme à la norme NBN EN 50085.

Attention !

Les bandes isolantes peuvent avoir jusqu'à 2 mm d'épaisseur.

STY Styropor

Référence	H [mm]	D [mm]	P [kg]
USK 120R-150	150	122	0,08
USK 120R-85	82	122	0,09

22/01/2018