


Ruban LED en rouleau avec 120 LED RVBb/m (60 LED RVB + 60 LED blanc chaud)

Les couleurs pures des LED RVB créent des variations d'ambiance dans l'intérieur. La combinaison des LED blanc chaud ajoute toute une palette de couleurs douces et élégantes. De plus, vous disposez également de toutes les teintes de blanc. Le ruban LED est vendu en rouleau de 5 m. Vous pouvez le découper tous les 10 cm au niveau des marquages pour installer la longueur souhaitée. Le ruban adhésif au dos du ruban LED permet un montage aisé. Pour sélectionner facilement les couleurs et les teintes de blanc et faire varier leur intensité et pour démarrer une boucle de couleurs, vous utilisez ce produit en association avec une unité de contrôle «constant voltage» à 4 canaux (410-00121) et une commande murale RVB(B) à 4 boutons spécialement conçue à cet effet (numéros d'article 410-00002+ xxx-90002). En association avec le profilé architectural large en aluminium (340-12007) et le couvercle milky white (340-13008), vous créez des lignes lumineuses uniformes sans effet de point.

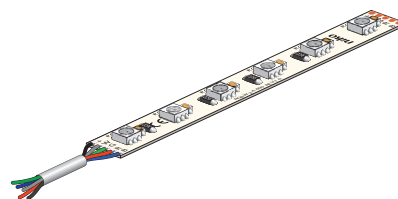

340-11026

4 year warranty

Ruban LED en rouleau avec 120 LED RVBB/m (60 LED RVB + 60 LED blanc chaud)



Les couleurs pures des LED RVB créent des variations d'ambiance dans l'intérieur. La combinaison des LED blanc chaud ajoute toute une palette de couleurs douces et élégantes. De plus, vous disposez également de toutes les teintes de blanc. Le ruban LED comporte 60 LED RVB (format 5050) et 60 LED blanc chaud (format 3528) par mètre. Le ruban LED est vendu en rouleau de 5 m. Vous pouvez le découper tous les 10 cm afin d'installer la longueur souhaitée. Ce ruban LED se monte aisément à l'aide de ruban adhésif au dos du ruban. Pour sélectionner facilement les couleurs et les teintes de blanc et faire varier leur intensité et pour démarrer une boucle de couleurs, vous utilisez ce produit en association avec une unité de contrôle RVB(B) (340-00120 ou 340-00121) et une commande murale RVB(B) (1XX-90001). En association avec le profilé architectural large en aluminium (340-12007) et le couvercle milky white (340-13008), vous créez des lignes lumineuses uniformes sans effet de point.

Ruban LED en rouleau avec 120 LED RVBB/m (60 LED RVB + 60 LED blanc chaud). Avec une excellente qualité de lumière et un rendement lumineux maximum, les LED créent une ambiance optimale. Le ruban LED se vend en rouleaux de 5 m et peut être découpé aux repères indiqués pour installer la longueur souhaitée. Le ruban adhésif au dos du ruban LED permet un montage aisé.

- Nombre de LED: 120 LED (60 RVB et 60 LED blanc chaud)
- Température de la couleur: RVBB
- Distance de découpage: découpage possible tous les 10 cm
- Format LED: 3528
- Consommation de courant: 19,2 W par mètre (14,4 W RVB + 4,8 W blanc chaud)
- Degré de protection: IP20
- Tension d'alimentation: 24 Vdc \pm 10 %
- Température ambiante minimum: -20 °C
- Température ambiante maximum: +45 °C
- Dimensions (HxLxP): 12 x 5000 mm
- Marquage: CE

