


## Applique outdoor MERVALED S

LED, 3000 K, IP54, anthracite, avec capteur, 14 W

N° art.	232405
Possibilité d'alimentation	Non
Code LBS	Flächen LED
Nbre d'ampoules	1
Ampoule jointe	Oui
Plage d'inclinaison	180 Degrés
Plage de pivotement	340 Degrés
Largeur	14 cm
Hauteur	26.5 cm
Profondeur	22.5 cm
Poids net	1.257 kg
Poids brut	1.431 kg
Tension	230 Volts
Puissance max.	14 Watt
Indice de protection	I
Indice de protection	IP 54
Angle faisceau	90 Degrés
Durée de vie moyenne	30000 Heures
Température de couleur	3000 Kelvin
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Flux lumineux	750 lm
Classe d'efficacité énergétique	A+
Ampoule	Module LED COB

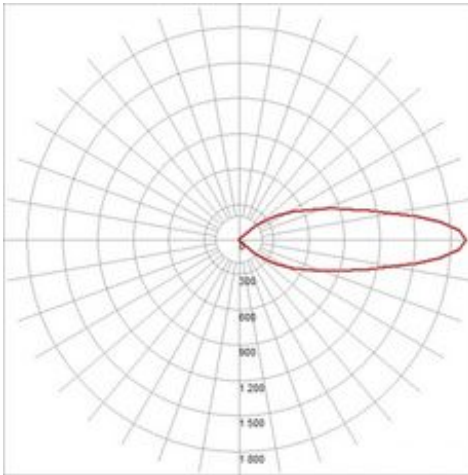

Type de courbe de répartition de la lumière 1	direct
Type de courbe de répartition de la lumière 3	rotyométrique
Matière	Aluminium/verre acrylique
Couleur	anthracite
Type de montage	Montage apparent sur le mur
Remarque 1	Équipé d'un détecteur de mouvement
Remarque 2	Fourni avec un driver LED incorporé
Remarque 3	Angle de détection = 140°, portée = 8 m (22°C), jusqu'à une hauteur de 3 m. Possibilité de commuter entre mode Jour et mode Nuit ainsi qu'entre faible et haute sensibilité. Durée d'allumage : 5s, 30s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min

Spot extérieur LED MERVALED S puissant pour éclairer des aires et des places. Grâce à la tête d'éclairage inclinable et l'indice de protection IP54, le spot peut être monté sur un mur extérieur. Le capteur de mouvement incorporé peut être commuté entre les modes jour et nuit, et réglé sur une sensibilité faible ou élevée. Le raccordement électrique du spot disponible en couleur de lumière blanc chaud se fait directement au réseau 230 V au moyen du driver incorporé. Cette lampe contient des ampoules LED incorporées. EEL : A - A++. Les ampoules dans la lampe sont non remplaçables.