


connecteurs pour téléphonie et signalisation

connecteurs UR2, UB2A, UY2



Ces connecteurs sont utilisés pour le raccordement de fils de type téléphonie et signalisation. Ils reposent sur le principe éprouvé du contact en 'U' - IDC : Insulation Displacement Connector. Les conducteurs sont introduits dans le connecteur sans devoir être dénudés préalablement. En appuyant légèrement sur le couvercle, les conducteurs sont poussés dans le contact en 'U' et leur gaine isolante est transpercée. Le contact ainsi établi garantit une connexion mécaniquement rigide, résistant aux vibrations et électriquement faible. On les utilise tant pour les jonctions et dérivations thermorétractables que dans les boîtiers de raccordement à couler.

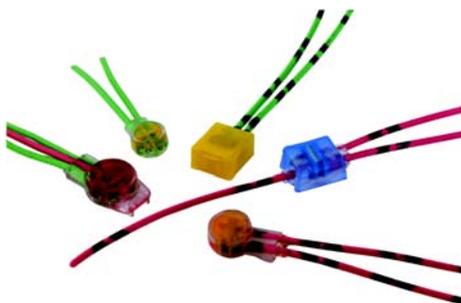

Le UR2 convient pour la jonction ou la dérivation en extrémité de 2 ou 3 fils. Leur section peut être différente. Le connecteur est rempli d'un polymère silicone (graisse) qui les rend étanches et leur assure une durée de vie importante.



Les connecteurs UB2A permettent une dérivation sans coupure du fil traversant. En prévoyant ces connecteurs dans des boîtes de dérivation par exemple, il n'est plus nécessaire de sectionner les fils, d'ouvrir les gaines ou de faire des tests à travers l'isolant. Ils offrent aussi un "présertissage" qui fait gagner du temps à l'utilisateur. Grâce à cette fonction, on évite que le fil ne s'échappe hors du connecteur avant de sertir définitivement. Comme les UR2 et UY2, le UB2A est rempli d'un polymère silicone (graisse) qui le rend étanche et le protège de la corrosion.



Le UY2 permet des raccordements extrêmement compacts. Les fils connectés peuvent être de sections différentes. La graisse protège la jonction de l'humidité et de la corrosion.

assortiment

gamme	référence de commande	diamètre extérieure des conducteurs isolés	diamètre conducteur		couleur	conditionnement pièces
		max. mm	min. mm	max. mm		
20	UB2A	2,08	0,4	0,9	bleu	
20	UB2APK25	2,08	0,4	0,9	bleu	25
20	UR2	2,08	0,4	0,9	rouge	
20	UR2PK25	2,08	0,4	0,9	rouge	25
20	UY2	2,08	0,4	0,9	jaune	
20	UY2PK25	2,08	0,4	0,9	jaune	25

les articles stockés sont imprimés en gras

assortiment accessoires

gamme	référence de commande	description	connecteurs
20	E9BM	pince Scotchlok	UR2, UY2
20	E9Y	pince Scotchlok	UR2, UY2

les articles stockés sont imprimés en gras