

PRODUCTDATASHEET

DECOSTAR 35 35 W 12 V 36° GU4

DECOSTAR 35 | Halogeen dichroïde reflectorlampen met een diameter van 35 mm



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Algemene verlichting
- Werkplaatsverlichting
- Keukenverlichting
- Spiegelverlichting
- Objectverlichting
- Winkels
- Restaurants, hotels en gelijkaardige prestigieuze toepassingen

PRODUCTVOORDELEN

- Briljant accentlicht
- Koudlichtreflector reduceert de warmte in de lichtstaal met max. 66 %
- Goedgekeurd voor gebruik in open armaturen (conform IEC 60598-1)
- UV-filter
- Bevat geen kwik

PRODUCTKENMERKEN

- Gemiddelde levensduur: 4.000 u
- 100 % dimbaar
- Kleurweergave-index R_a : 100
- Diameter: 35 mm
- Deco afdekking

TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	35,00 W
Nominale spanning	12 V
Nominaal vermogen	35,00 W
Arbeidsfactor λ	1,00


Fotometrische data

Nominale nuttige lichtstroom 90°	430 lm
Lichtsterkte [PIM]	1000 cd
Nominale kleurtemperatuur	2900 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	100
Lichtstroom einde nominale leven	0,75
Kleurtemperatuur	2900 K
Lichtstroom	430 lm
Kleurweergave-index Ra	100
Nominale nuttige lichtstroom 90°	430 lm
Nominale piekintensiteit	1000 cd

Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	36 °
Nominale uitstralingshoek	36 °
Opstarttijd	0,0 s
Opwarmtijd (60 %)	0,00 s
Nominale uitstr hoek (halfwaardehoek)	36,00 °

Afmetingen

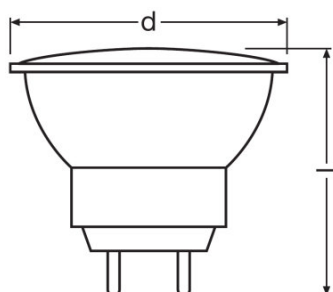

Diameter	35,0 mm
----------	---------

Lengte	40,0 mm
Totale lengte	42,0 mm
Buitenkolf	T9
Maximale diameter	35,0 mm

Levensduur

Nominale levensduur lamp	4000 h
Gemiddelde levensduur van de lamp	4000 h
Aantal schakelcycli	100000

Aanvullende product data

Lampvoet	GU4
Kwikgehalte	0,0 mg
Kwik vrij	Ja

Vermogen

Brandstand	Willekeurig
Dimbaar	Ja


Certificaten & normen

Energieverbruik	38 kWh/1000h
Energie-efficiëntieklasse	C

Land-specifieke indelingen

Internationaal lampcoderingssysteem	HRGS//UB-35-12-GU4-35/36
--	--------------------------

Lichtverdeling

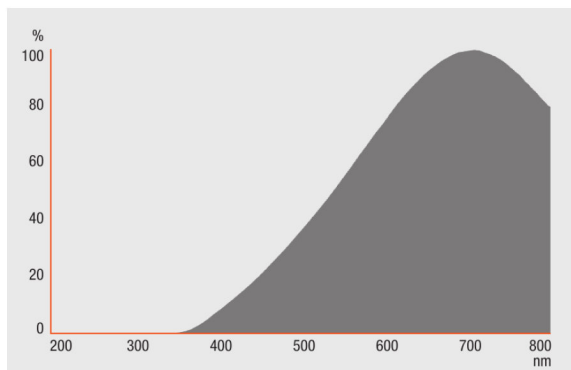

Stralingsverdeling

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4050300346229	Vouwdoos 1	34 mm x 34 mm x 50 mm	18,60 g	0.06 dm ³
4050300346236	Verzenddoos 10	178 mm x 58 mm x 81 mm	215,73 g	0.84 dm ³
4058075307063	Bundel 2	68 mm x 34 mm x 50 mm	38,00 g	0.12 dm ³
4058075307070	Verzenddoos 12	212 mm x 41 mm x 110 mm	290,00 g	0.96 dm ³
4058075307087	Verzenddoos 144	258 mm x 221 mm x 235 mm	3647,00 g	13.40 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.