



TL-D gekleurd

TL-D Colored 36W Green 1SL/25

Deze TL-D-lamp (buisdiameter 26 mm) helpt bij het scheppen van speciale effecten en sferen of het trekken van de aandacht met behulp van rood, groen, blauw en geel licht. Naast het gebruiken van de specifieke kleuren is het ook mogelijk de kleuren te mengen om wit licht te realiseren. Deze lamp biedt een hoge lichtopbrengst dankzij het gebruik van basispoeders. Tot de toepassingsgebieden horen winkels, showrooms, bars en restaurants, demonstratieruimten, reclameverlichting en amusementsbedrijven.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	12000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	20000 h

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	170
Lichtstroom (nom.)	4300 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	4300 lm
Kleuraanduiding	Groen (G)
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	90 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	36.0 W
Lampstroom (nom.)	0,440 A
Spanning (nom.)	103 V

Temperatuur	
Ontwerp temperatuur (nom.)	25 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja


Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,7 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	42 kWh

Productgegevens	
Volledige productcode	871150064300140
Productnaam voor bestelling	TL-D Colored 36W Green 1SL/25
EAN/UPC - Product	8711500643001
Bestelcode	64300140
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaalnr. (12NC)	928048501705
Netto gewicht (per stuk)	135,000 g

TL-D gekleurd

Waarschuwingen en veiligheid


Maatschets

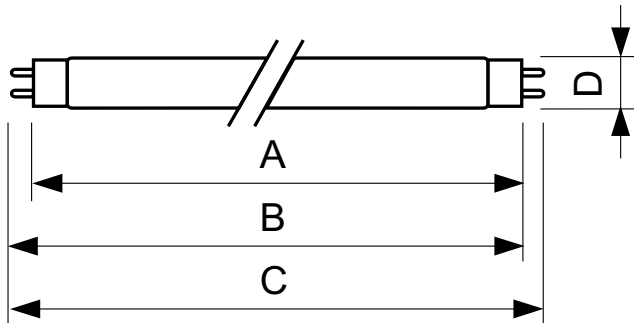

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 36W	28,0 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm
Green 1SL/25					

TL-D 36W/170 Green

Fotometrische gegevens

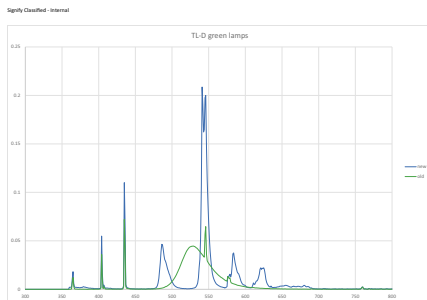

TL-DCOL 170

