



MASTER PL-T TOP 4 Pin

MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10CC

De MASTER PL-T TOP is een efficiënte compacte fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoortoepassingen die hogere verlichtingsniveaus vereisen. De amalgaamtechnologie van Philips garandeert optimale prestaties in toepassingen met een breed temperatuurbereik, wat significant hogere niveaus van lichtopbrengst en rendement mogelijk maakt. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX24Q-2 [GX24q-2]
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	13000 h
LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h	98 %
LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h	97 %
LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h	90 %
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom (nom.)	1200 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	1200 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (min.)	67 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	>80
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	92 %

Lm-beh.fact 4kh vlg specs	88 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	85 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	84 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	81 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	18.0 W
Lampstroom (nom.)	0,220 A

Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	28 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

MASTER PL-T TOP 4 Pin

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampvoetinformatie 4P

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL) A

Kwikhoud (Hg) (nom.) 1,4 mg

Energieverbruik kWh/1000 uur 21 kWh

Productgegevens

Volledige productcode 871150088908970

Productnaam voor bestelling MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/
5X10BOX

EAN/UPC - Product 8711500889089

Bestelcode 88908970

Local Code PLTTOP18W8304P

Numerator - Aantal per pak 1

Numerator - Dozen per buitendoos 50


Materiaalnr. (12NC) 927910883069

Netto gewicht (per stuk) 58,000 g

ILCOS Code FSM-18/30/1B-E-GX24q=2

Waarschuwingen en veiligheid



Maatschets



PL-T TOP 18W/830/4P A

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	71,7 mm	96,0 mm	111,7 mm

Fotometrische gegevens

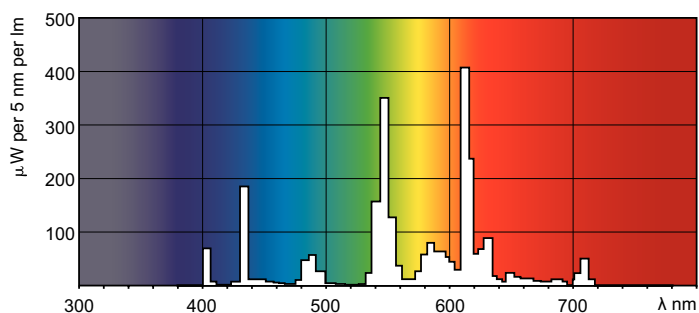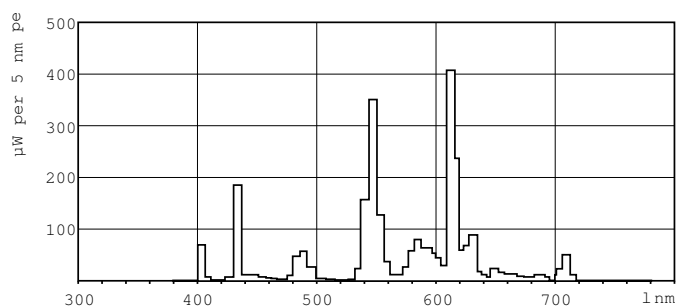

MASTER PL-T TOP 4 Pin

Levensduur



LDLM_PLTTOP4P_0001-Lumen maintenance diagram

LDLE_PLTTOP4P_0001-Life expectancy diagram



LDLE_PLTTOP4P_0002-Life expectancy diagram

