



MASTER PL-T TOP 4 Pin

MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10CC

De MASTER PL-T TOP is een efficiënte compacte fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoortoepassingen die hogere verlichtingsniveaus vereisen. De amalgaamtechnologie van Philips garandeert optimale prestaties in toepassingen met een breed temperatuurbereik, wat significant hogere niveaus van lichtopbrengst en rendement mogelijk maakt. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX24Q-4 [GX24q-4]
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	13000 h
LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h	98 %
LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h	97 %
LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h	90 %
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom (nom.)	3200 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	3050 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (min.)	80 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	>80
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	92 %

Lm-beh.fact 4kh vlg specs	88 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	85 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	84 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	81 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	38.0 W
Lampstroom (nom.)	0,320 A

Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	28 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

MASTER PL-T TOP 4 Pin

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampvoetinformatie 4P

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL) A

Kwikhoud (Hg) (nom.) 1,4 mg

Energieverbruik kWh/1000 uur 42 kWh

Productgegevens

Volledige productcode 871150061004170

Productnaam voor bestelling MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/
5X10BOX

EAN/UPC - Product 8711500610041

Bestelcode 61004170

Local Code PLTTOP42W8304P

Numerator - Aantal per pak 1

Numerator - Dozen per buitendoos 50


Materiaalnr. (12NC) 927912283069

Netto gewicht (per stuk) 83,000 g

ILCOS Code FSMH-42/30/1B-L/P-GX24q=4

Waarschuwingen en veiligheid

Maatschets


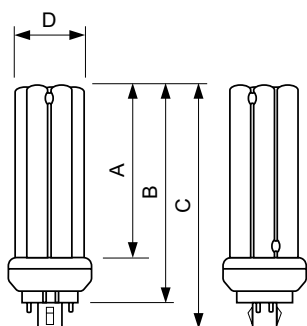


PL-T TOP 42W/830/4P A

Product

MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10BOX

Fotometrische gegevens

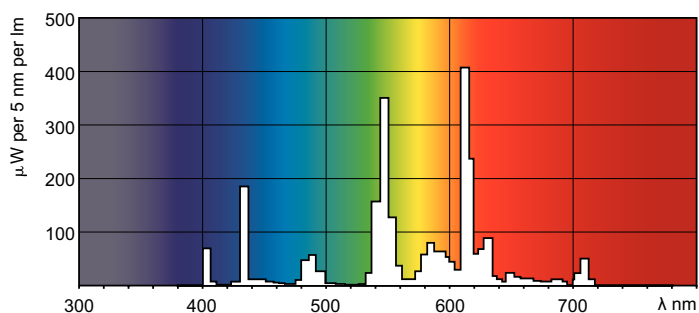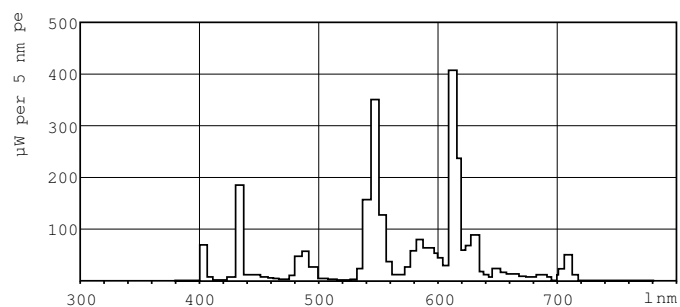

MASTER PL-T TOP 4 Pin

Levensduur



LDLM_PLTTOP4P_0001-Lumen maintenance diagram

LDLE_PLTTOP4P_0001-Life expectancy diagram



LDLE_PLTTOP4P_0002-Life expectancy diagram

