



MASTER PL-T TOP 4 Pin

MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/5X10CC

De MASTER PL-T TOP is een efficiënte compacte fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoortoepassingen die hogere verlichtingsniveaus vereisen. De amalgaamtechnologie van Philips garandeert optimale prestaties in toepassingen met een breed temperatuurbereik, wat significant hogere niveaus van lichtopbrengst en rendement mogelijk maakt. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX24Q-5 [GX24q-5]
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	13000 h
LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h	98 %
LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h	97 %
LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h	90 %

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	4300 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	3900 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (min.)	76 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	82
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	92 %

Lm-beh.fact 4kh vlg specs	88 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	85 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	84 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	81 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	57 W
Lampstroom (nom.)	0,320 A

Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	28 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

MASTER PL-T TOP 4 Pin

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampvoetinformatie 4P

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL) A

Kwikhoud (Hg) (nom.) 1,4 mg

Energieverbruik kWh/1000 uur 56 kWh

Productgegevens


Volledige productcode 871150061034870

Productnaam voor bestelling MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/
5X10BOX

EAN/UPC - Product	8711500610348
Bestelcode	61034870
Local Code	PLTTOP57W8404P
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	50
Materiaalnr. (12NC)	927912484069
Netto gewicht (per stuk)	101,000 g
ILCOS Code	FSM6H-57/40/1B-L/P-GX24q=5

Waarschuwingen en veiligheid


Maatschets




PL-T TOP 57W/840/4P A

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	157,7 mm	182,0 mm	197,7 mm

Fotometrische gegevens

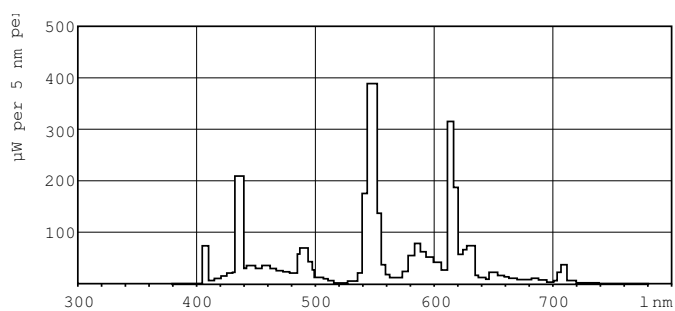

LDPB_PLTTOP4P_840-Spectral power distribution B/W

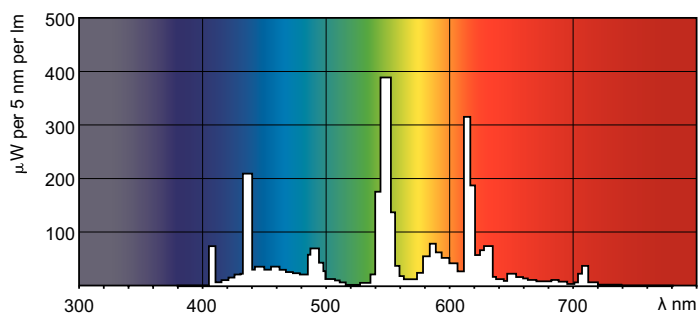

MASTER PL-T TOP 4 Pin

Levensduur



LDLM_PLTTOP4P_0001-Lumen maintenance diagram

LDLE_PLTTOP4P_0001-Life expectancy diagram



LDLE_PLTTOP4P_0002-Life expectancy diagram

