



# TCW060

## TCW060 2xTL-D58W HF

2 stuks - MASTER TL-D - 58 W - Elektronisch, hoogfrequent

De TCW060 is een eenvoudige en compacte waterdichte armatuur voor TL-D-lampen. Met zijn beschermingsklasse IP65 en hoogfrequent voorschakelapparaat is dit een concurrerende oplossing voor vochtige ruimtes. De armatuur is volledig uitgevoerd in polycarbonaat en voorzien van verstelbare plafondbeugels. De lichtkap wordt aan de behuizing bevestigd door middel van bijgeleverde sluitclips.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Aantal lichtbronnen	2 [ 2 stuks]
Code lampenfamilie	TL-D [ MASTER TL-D]
Lampvermogen	58 W
Kombipack	Nee
VSA	Elektronisch, hoogfrequent
Type lichtkap/lens	Polycarbonaat schaal/lichtkap, prismatisch
Noodverlichting	Nee [ -]
Aansluiting	Schroefaansluitblok, 3-polig
Kabel	-
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 5 s
Brandbaarheidsmerkteken	-
Landuitvoering	NO [ Norway]
CE-markering	CE-markering
ENEC-merkteken	-
Garantieperiode	3 jaar
Aantal producten op MCB (16A type B)	15
Unified Glare Rating CEN	25

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aanloopstroom	24 A
Duur aanloopstroom	0,3 ms
Power Factor (min.)	0.9
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Reflectormateriaal	Staal
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
Lengteafstand bevestigingspunt (nom.)	1200 mm
Lengte armatuur	1570 mm
Hoogte armatuur	90 mm
Kleur	Grey
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	90 x NaN x 1570 mm (3.5 x NaN x 61.8 in)

# TCW060

## Goedkeuring en Toepassing

<b>IP-beschermingsklasse</b>	IP 65 [ Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
<b>Slagvastheidcode</b>	IK08 [ 5 J, beschermd tegen vandalisme]

## Initiële prestaties (conform IEC)

<b>Initieel ingangsvermogen</b>	110 W
<b>Tolerantie energieverbruik</b>	+/-10%

## Toepassingsomstandigheden

<b>Geschikt voor willekeurig schakelen</b>	Nee
--	-----


## Productgegevens

<b>Volledige productcode</b>	871155981382099
------------------------------	-----------------

<b>Productnaam voor bestelling</b>	TCW060 2xTL-D58W HF
<b>EAN/UPC - Product</b>	8711559813820
<b>Bestelcode</b>	81382099
<b>Local Code</b>	TCW060258HF
<b>Numerator - Aantal per pak</b>	1
<b>Numerator - Dozen per buitendoos</b>	6
<b>Materiaalnr. (12NC)</b>	910503611118
<b>Netto gewicht (per stuk)</b>	2.850 kg



## Maatschets

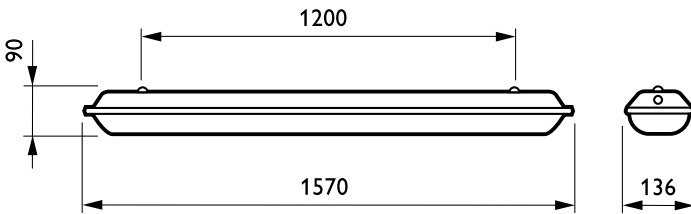


## TCW060

## Fotometrische gegevens


TCW060 2xTL-D58W HF

2 x 5240 lm

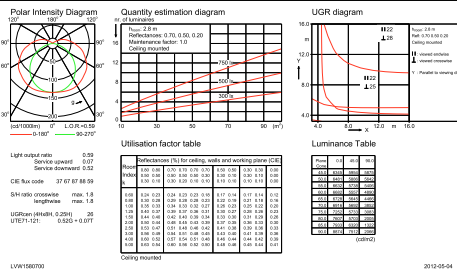

TCW060 2xTL-D58W HF

2 x 5240 lm

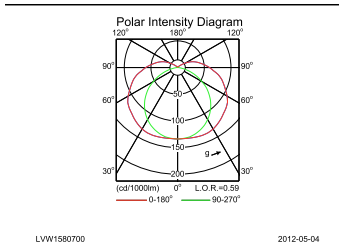

## IFGU\_TCW060 2xTL-D58W HF-General uniform lighting

## IFPC1\_TCW060 2xTL-D58W HF.EPS

