



Plusline Large (tweekneeps)

Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10

PlusLine Large schijnwerper levert maximale lichtopbrengst voor het verlichten van grote ruimten zoals buitenomgeving, gebouwen en winkels.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	R7S [R7s]
Gebruiksstand	P4 [Parallel +/-4D or Horizontal(HOR)]
Nominale levensduur (nom.)	2000 h
Schakelcyclus	8000X

Eisen aan armatuurontwerp	
Lichtstroom (nom.)	33000 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	33000 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2900 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	22 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	100
Llmf bij einde nominale levensduur (min.)	80 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	1500.0 W
Lampstroom (nom.)	6,52 A
Opstarttijd (nom.)	0,0 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	instant full light
Power Factor (nom.)	1
Spanning (nom.)	230 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonafwerking	Helder

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	C
Energieverbruik kWh/1000 uur	1500 kWh


Luminaire Design Requirements	
Ballontemperatuur (max.)	900 °C
Kneptemperatuur (max.)	350 °C

Productgegevens	
Volledige productcode	871150049435101
Productnaam voor bestelling	Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10
EAN/UPC - Product	8711500494351
Bestelcode	49435101
Local Code	PLUSLINE1500
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10

Plusline Large (tweekneeps)

Materiaalnr. (12NC)	923932243203
Netto gewicht (per stuk)	0,021 kg
ILCOS Code	HDG//RS-1500-230-R7s-250,7

Maatschets

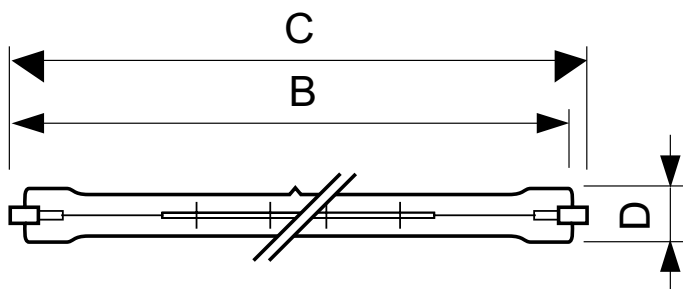

Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10	11 mm	252,3 mm	250,7 mm	249,1 mm	254,1 mm

DEBig 1500W R7s 230V T11 CL

