



CorePro LEDtube (EM/MAINS)

CorePro LEDtube 600mm 8W865

De CorePro LEDtube is een betaalbare LED-oplossing gemaakt van glas, geschikt voor vervanging van T8 fluorescentielampen. Het product levert een natuurlijk verlichtingseffect voor gebruik in algemene verlichtingstoepassingen, evenals onmiddellijke energiebesparingen – een milieuvriendelijke oplossing. De effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel, dus ook van het gebruikte armatuur. Let op: de effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel, dus ook van het gebruikte armatuur.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominale levensduur (nom.)	30000 h
Schakelcyclus	200.000X
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	865 [CCT of 6500K]
Lichtstroom (nom.)	800 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	6500 K
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s

Power Factor (nom.)	0.9
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	40 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonmateriaal	Glas
Productlengte	600 mm

CorePro LEDtube (EM/MAINS)

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Energiebesparend product	Yes
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering RoHS compliance KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1000 uur	8 kWh


Productgegevens

Volledige productcode	871869671105700
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDtube 600mm 8W865

EAN/UPC - Product	8718696711057
Bestelcode	71105700
Local Code	CTEM060SO8W865
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001338702
Netto gewicht (per stuk)	0,120 kg

Waarschuwingen en veiligheid


Maatschets

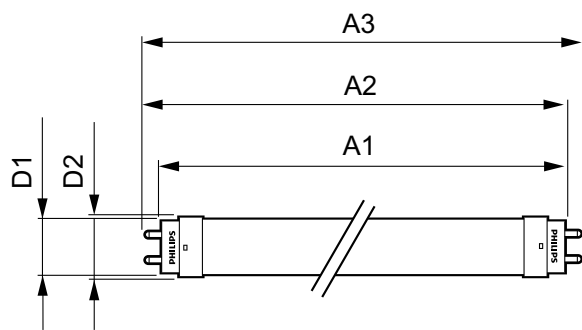

TLED 2ft 8-18W 800lm 6500K G13 Ess-Corep


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W865	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Fotometrische gegevens



Photometric data table for the LED tube, showing beam angle, illuminance, and luminous flux.


LEDtube 600mm 8W G13 865 800lm



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


CorePro LEDtube (EM/MAINS)

Fotometrische gegevens

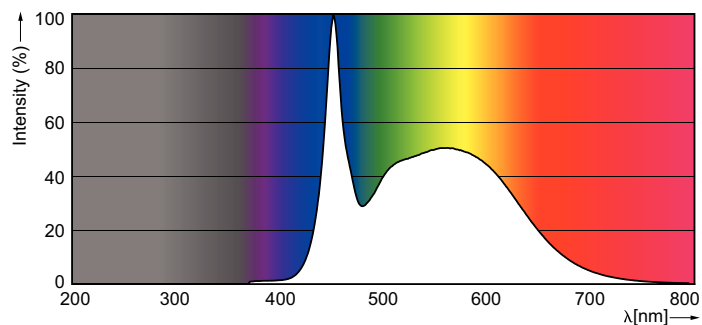


SDPO_MLEDGA_0051-Spectral Power distribution

Levensduur

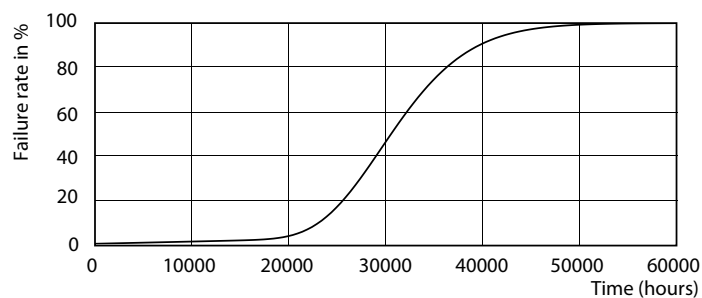

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

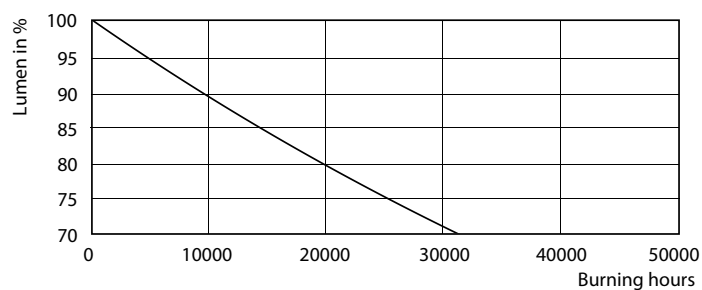

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

